


II - 8 スプロケットホブ

スプロケットホイール用ホブは、JIS 歯形をはじめ ASA、DIN 及び BS といったあらゆる規格に対応した製品の製作を致します。特殊形状の製作可能。

用途

スプロケットホイールの加工。

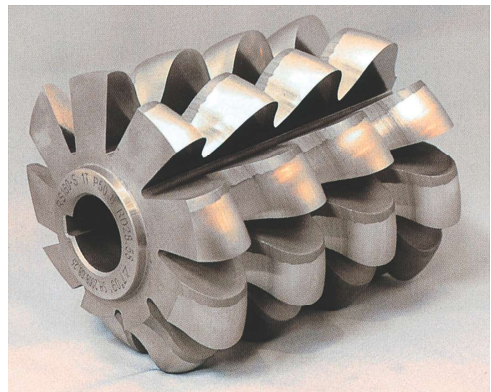

スプロケットホブの寸法表

(単位：mm)

ピッチ (CP)	ローラ径 (RD)	外径 D	全長 L	穴径 d	キーみぞ
6.35	3.30	60	60		JIS
9.525	5.08	65	70	22 (22.225)	
	6.35				
12.7	7.77	70	75	27 (26.988)	
	7.95				
15.875	10.16	85	90	32 (31.75)	
19.05	11.91	90	110		
25.4	15.875	105	125	40 (38.1)	
31.75	19.05	115	140		
38.1	22.225	140	150	50(50.8)	
44.45	25.4	150	190		
50.8	28.575	180	220	60	
63.5	39.6875	210	250		
76.2	47.625	240	300		

基準ラック歯形 (JIS B 1802 の歯形に対応)

